iem

iniciativas en embalaje

Flejadora de batería para flejes de Polipropileno y Poliéster
Sistema de tensado y soldadura automático

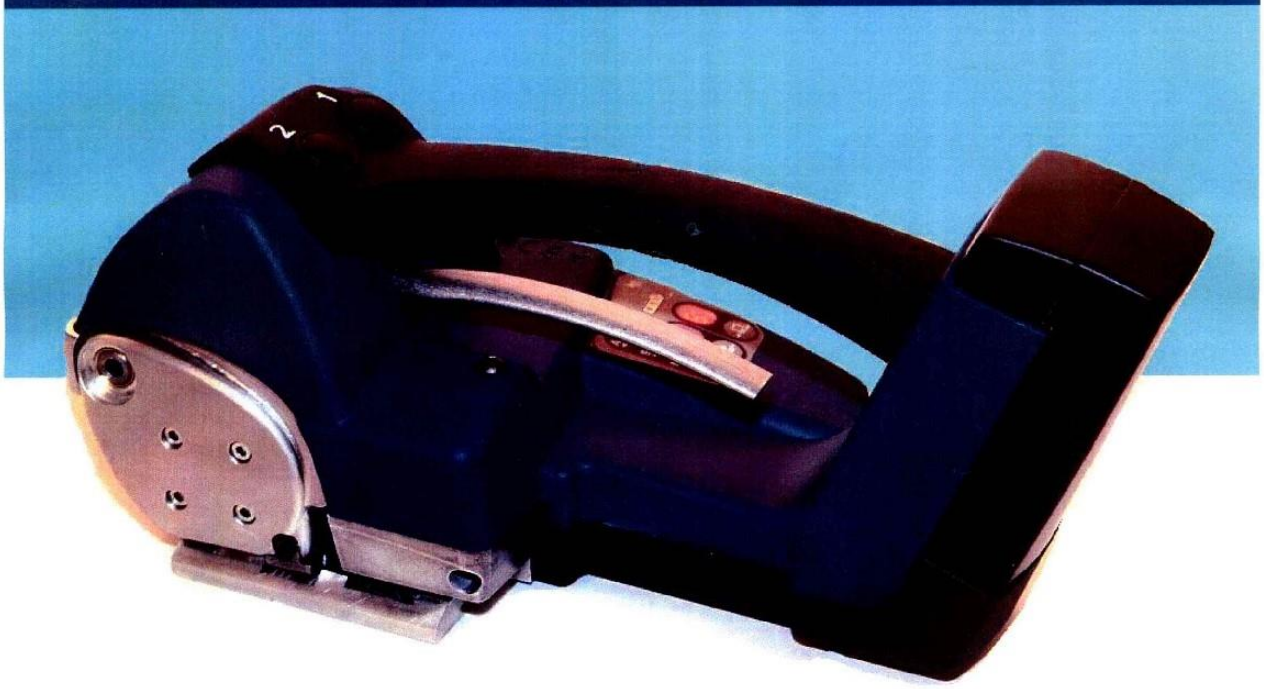

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones y peso :	
Largo	300 mm.
Ancho	150 mm.
Alto	160 mm.
Peso con batería	4 Kg.
Alimentación :	
Batería	14,8 V.— 2 A/h (LI-PO)
Prestaciones :	
Tensionamiento máximo*	2500 N (250 Kg.)
Velocidad de tensionamiento	16 m/min.
Tipo de soldadura	Vibración
Resistencia de la unión	80 % de la carga de rotura del fleje

MODELO

Código	Modelo Tipo	Fleje	Espesor
T249997	OMS ITA 24	PP 12-16 mm.	De 0,6 a 1 mm.
		PET 12-16 mm.	De 0,6 a 1 mm.

FLEJE DE POLIESTER GOFRADO

FLEJE DE POLIESTER LISO

FLEJE DE POLIPROPILENO

iem

iniciativas en embalaje, s.l. distribuidor oficial

C/ALGEPSER, 41 ACCESO 2A Nº 14
46980 PATERNA (VALENCIA)
TEL. 961 340 641 FAX. 961 340 654
iem@iem.es · www.iem.es

iem

iniciativas en embalaje

Nuevo diseño del panel principal, con selección de tipo de funcionamiento, (manual, semi-automático y automático), display para la visualización de valores de tensionamiento y de soldadura e indicador gráfico de la capacidad restante de la batería.

- Tres sistemas de operación: Automático, Semi-automático o Manual.
- Tensionamiento ajustable con display de visualización.
- Tiempo de soldadura variable según necesidad
- Indicador gráfico de la capacidad restante de batería.
- Frontal y lateral construido en aluminio (mayor robustez).
- Motores Brushless (sin escobillas) sin mantenimiento.
- Guía lateral del fleje.
- Fácil cambio de ancho de fleje, sustituyendo.
- Adaptación automática del grosor del fleje.
- Posibilidad de corte/soldadura sin tensión
- Aislamiento categoría IP66 para elementos de mando.

Disponemos de una amplia gama de herramientas de flejado, consumibles y accesorios, tanto en fleje plástico como metálico.

iem

iniciativas en embalaje, s.l. distribuidor oficial

C/ALGEPSER, 41 ACCESO 2A Nº 14
46980 PATERNA (VALENCIA)
TEL. 961 340 641 FAX. 961 340 654
iem@iem.es · www.iem.es