Reisopack®

Strapping**technologies**

AT 2500

La flejadora de alta velocidad para cartón corrugado

Flejadora
Automática para cartón

2500

Reisopack®

AT 2500

Flejadora
Automática para cartón

Flejadora automática para cartón corrugado que ofrece un gran rendimiento con fleje de 5 mm.

- Prensa neumática que cubre toda la anchura.
- Nuevo cabezal de flejado mecánico de alta velocidad.
- Guías del fleje más accesibles para facilitar el mantenimiento.
- La Mesa de rodillos incorpora bisagras para ver el interior.
- Sistema eyector automático de flejadas en vacío.
- Dispositivo patentado de expulsión de fleje atascado.
- Función de flejadas múltiples.
- Velocidad de transporte variable.
- Eyector de final de fleje sobrante al agotar la bobina.
- Altura ajustable de la mesa.

Flejadora con sistema de enhebrado automático y eyector de flejadas en vacío.

Prensa neumática del ancho total que permite sujetar y compactar el producto

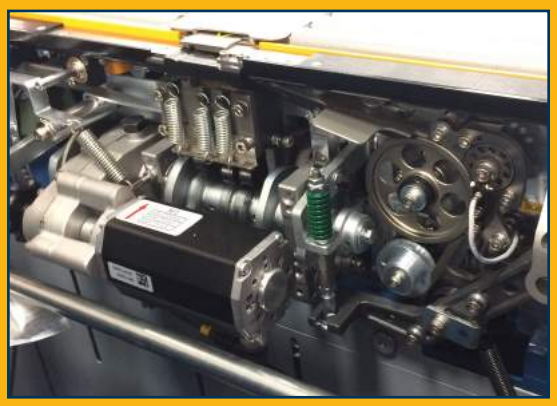

Cabezal de flejado de alta velocidad y última tecnología

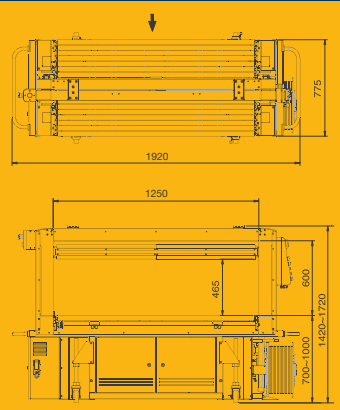

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
VOLT. REQUERIDO:	220 V / 380 V · 50 / 60 Hz · Trifásico
PRODUCCIÓN APROX.:	33 paquetes/minuto (1 flejada)
TAMAÑO DE ARCO:	1250 x 450 mm
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA:	775 x 2310 x 1720 mm
ALTURA DE LA MESA DE TRABAJO:	700 – 1000 mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ANCHO DEL FLEJE:	5 mm
RANGO DE TENSIÓN:	1 - 32 kg
SOLDADURA:	Mediante resistencia eléctrica.
PESO MÁXIMO DEL PAQUETE:	40 kg
TAMAÑO MÍNIMO DEL PAQUETE:	300 mm x 200 mm x 20 mm

Edición 02/18 -El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

Flejadora
Automática para cartón
2500

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z"
C/ De la Premsa, 3
08150 Parets del Vallès (Spain)

Tel. 935 735 340 · Fax 935 624 186
http: //www.reisopack.com
E-mail: reiso@reisopack.com