

1404

La opción de flejado
para entornos
higiénicos



Flejadora
Semiautomática lateral en acero

1404

1404

Flejadora Semiautomática lateral en acero

Flejadora lateral construida con acero ferrítico para trabajar en entornos higiénicos. Cabezal de flejado de alto rendimiento.



OPCIONES:



- Mesa de rodillos.

- Fabricación y tecnología propias. Componentes europeos de 1ª calidad.
- Construida con acero ferrítico para trabajar en entornos higiénicos.
- Cabezal de aluminio con rodillos de tensión templados para una mayor duración de la máquina.
- Cabezal en posición lateral para facilitar la integración en líneas completas.
- Compatible con fleje de Polipropileno y de Poliéster.
- Control electrónico de toda la operación de tensión, soldadura, corte y lanzamiento del fleje.
- Equipada con temporizador para el enfriamiento de la soldadura para mejorar la calidad del sellado.
- Altura de la mesa de trabajo ajustable.
- Permite el flejado de paquetes especialmente difíciles o productos que desprenden residuos que podrían ensuciar el cabezal.
- Equipada con ruedas giratorias con freno para facilitar el transporte.
- Tensión ajustable mediante embrague electromagnético.



La construcción en acero ferrítico permite trabajar en industria alimentaria.

Portabobina situado a poca altura para facilitar la reposición del fleje.

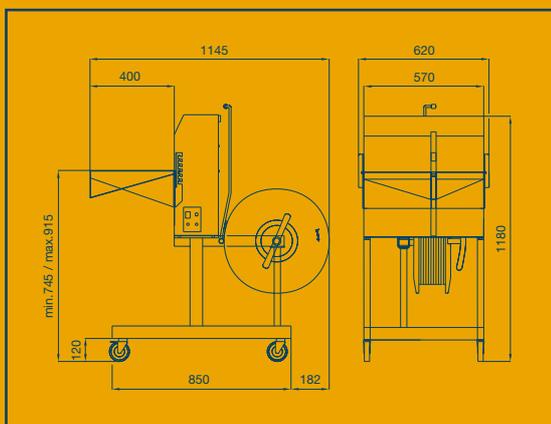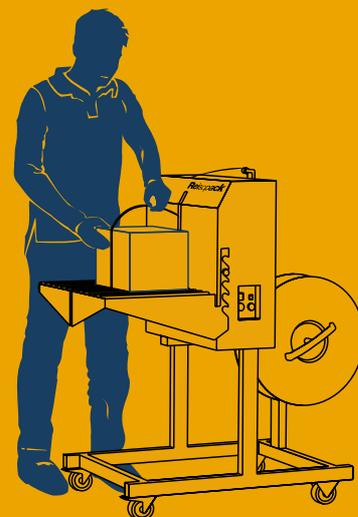

CARACTERÍSTICAS GENERALES

VOLT. REQUERIDO: 220 V / 230 V - 50 / 60 Hz. Monofásica.

CONSUMO: 0,5 Kw.

PRODUCCIÓN APROX.: 15 - 20 paquetes / minuto.

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA: 620 x 1145 x 1180 mm

ALTURA DE LA MESA: Ajustable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO DEL FLEJE: 6-8-12-15,5 mm (debe ser ajustado en fábrica).

GROSOR DEL FLEJE: 0,50-0,85 mm

RANGO DE TENSIÓN: 3-80 Kgs.

SOLDADURA: Mediante resistencia eléctrica. Temperatura de soldadura y tiempo de enfriamiento regulables.

Edición 12/15. El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z"
C/ De la Prensa, 3
08150 Parets del Vallès (Spain)

Tel. 935 735 340 - Fax 935 624 186
http://www.reisopack.com
E-mail: reiso@reisopack.com

Servicio atención al cliente: 935 735 340