

**El sistema de flejado
para entornos duros
y corrosivos**



**Flejadora
Automática inoxidable de mesa**



OPCIONES:

- Disponible en multitud de medidas de arco (desde 650 mm. hasta 2500 mm., tanto en anchura como en altura).
- Versión monofásica a 220 v.
- Prensa neumática o pisor de sujeción.

1923

Flejadora Automática inoxidable de mesa


Máquina inoxidable automática de altas prestaciones. Máxima fiabilidad incluso con productos que derraman residuos.

- Fabricación y tecnología propias utilizando componentes europeos de 1ª calidad.
- Motores y piezas clave protegidas frente a derrames de líquidos.
- Cabezal especial con piezas de acero inoxidable de máxima calidad.
- Tensión ajustable mediante sistema de pinza que permite conseguir gran tensión.
- Control electrónico de toda la operación de tensión, soldadura, corte y lanzamiento del fleje.
- Equipada con temporizador para el enfriamiento de la soldadura para mejorar la calidad del sellado especialmente en paquetes duros (madera, hierro, etc.).
- Ligera y cómoda de trasladar al estar equipada con ruedas giratorias.
- Dispositivo de pedal para accionamiento de ciclo de flejado.

Cabezal de flejado fabricado con piezas de acero inoxidable de máxima calidad.



Panel de control muy sencillo de utilizar.

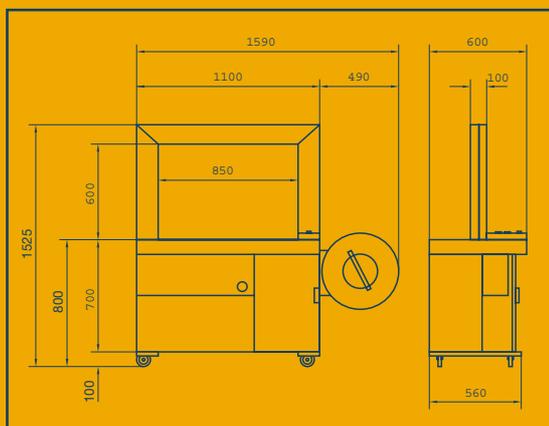

CARACTERÍSTICAS GENERALES

VOLT. REQUERIDO: 220 V / 380 V - 50 / 60 Hz. Trifásica.

CONSUMO: 1 Kw.

PRODUCCIÓN APROX.: 30 flejadas / minuto.

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA EMBALADA: 1 bulto (250 Kg.).

1210 X 720 X 1710 mm. (Arco estándar 850 X 600 mm.).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO DEL FLEJE: 6-8-12-15,5 mm.

GROSOR DEL FLEJE: 0,50-0,85 mm.

SOLDADURA: Mediante resistencia eléctrica.

Temperatura de soldadura y tiempo de enfriamiento regulables.

OPCIONES: Prensa neumática o pisor de sujeción.

Edición 06/16. El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z"
C/ De la Prensa, 3
08150 Parets del Vallès (Spain)

Tel. 935 735 340 - Fax 935 624 186
http://www.reisopack.com
E-mail: reiso@reisopack.com