


Colocación automática de cantoneras

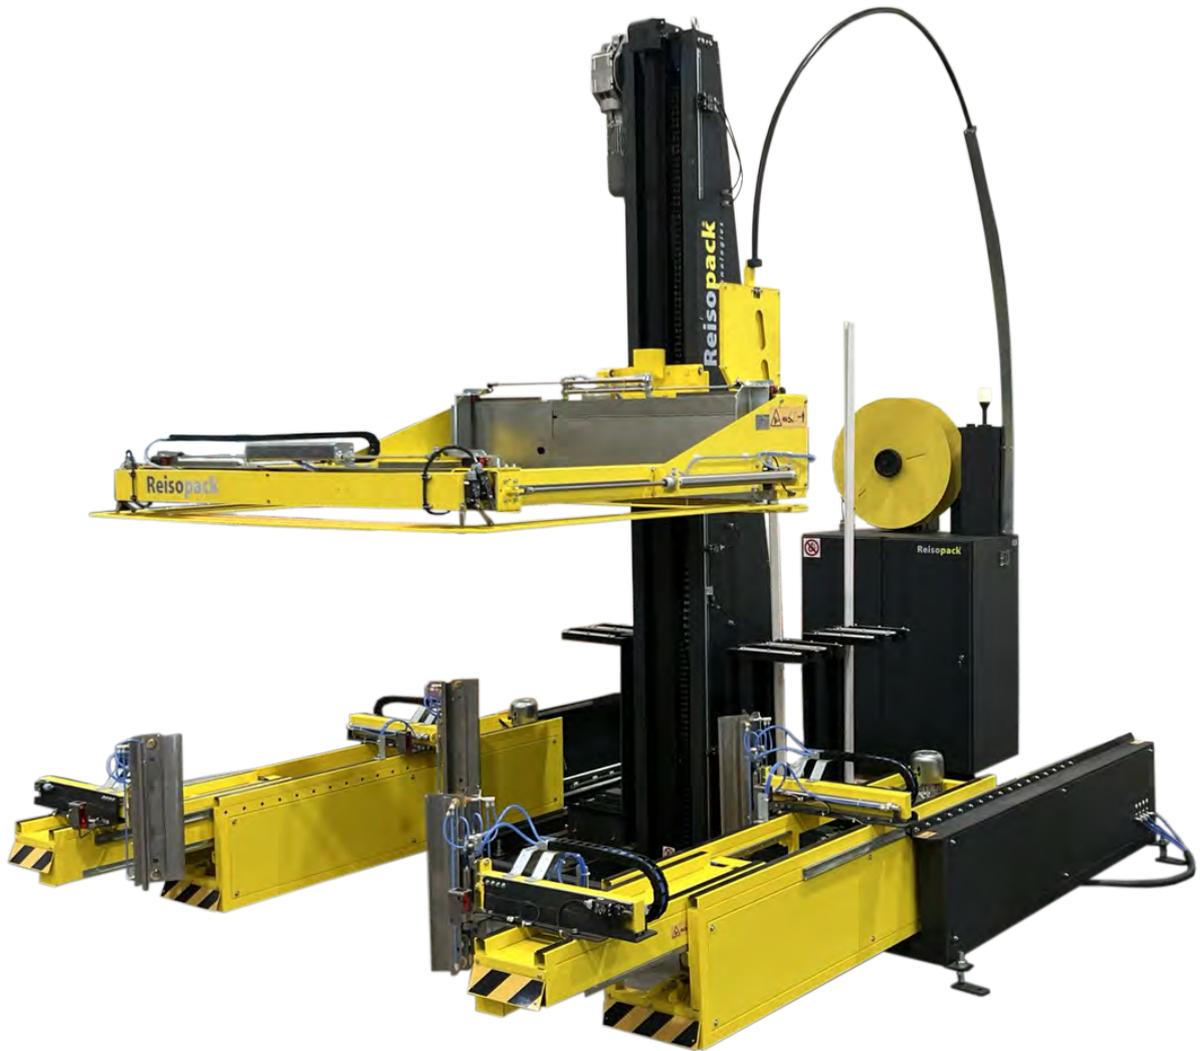

Flejadora
Automática con
colocador de cantoneras

2905

Máquina automática para el flejado de palets en horizontal con colocación de cantoneras.

Flejado rápido, fiable y de calidad.
Fácil de programar gracias a su nuevo panel táctil.
Puede almacenar hasta 50 programas de flejado distintos.
Puede flejar a cualquier altura a partir de los 140 mm del suelo.
Permite flejar hasta en 20 alturas distintas un mismo palet.
Larga vida útil del equipo y escaso mantenimiento.
Sistemas de protección y seguridad.
Puede integrarse en una línea automática o trabajar sola.
Producción superior a los 60 palets cada hora.
Indicador luminoso de funcionamiento.
Compacta la carga antes de realizar la flejada.
Coloca las cantoneras de forma automática en el palet.
Detecta automáticamente las esquinas del palet.



OPCIONES:

Versión en alta velocidad.
Tecnología CRC de recolocación de cantoneras.
Control de tensión electrónico.
Acceso VPN al software de la máquina.
Versión con 5 brazos de cantoneras.



El panel de mandos ha sido totalmente rediseñado con una pantalla táctil y una nueva interfaz más intuitiva.

El arco incorpora un indicador luminoso LED con distintos colores para mostrar el estado de la máquina en todo momento.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

VOLTAJE REQUERIDO: 220 V / 380 V · 50 / 60 Hz · 3 Fases

CONSUMO: 2 Kw **PRODUCCIÓN:** 1 palet / min (5 flejes)

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA
3460 (W) x 3844 (L) x 4258 (H) mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO DEL FLEJE: 11 - 12 mm

SOLDADURA: Mediante resistencia eléctrica.

GROSOR DEL FLEJE: 0,5 - 0,7 mm



Edición 03/22 - El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.