


Reisopack[®]

Strapping technologies

**El máximo rendimiento
en el flejado
de palets**

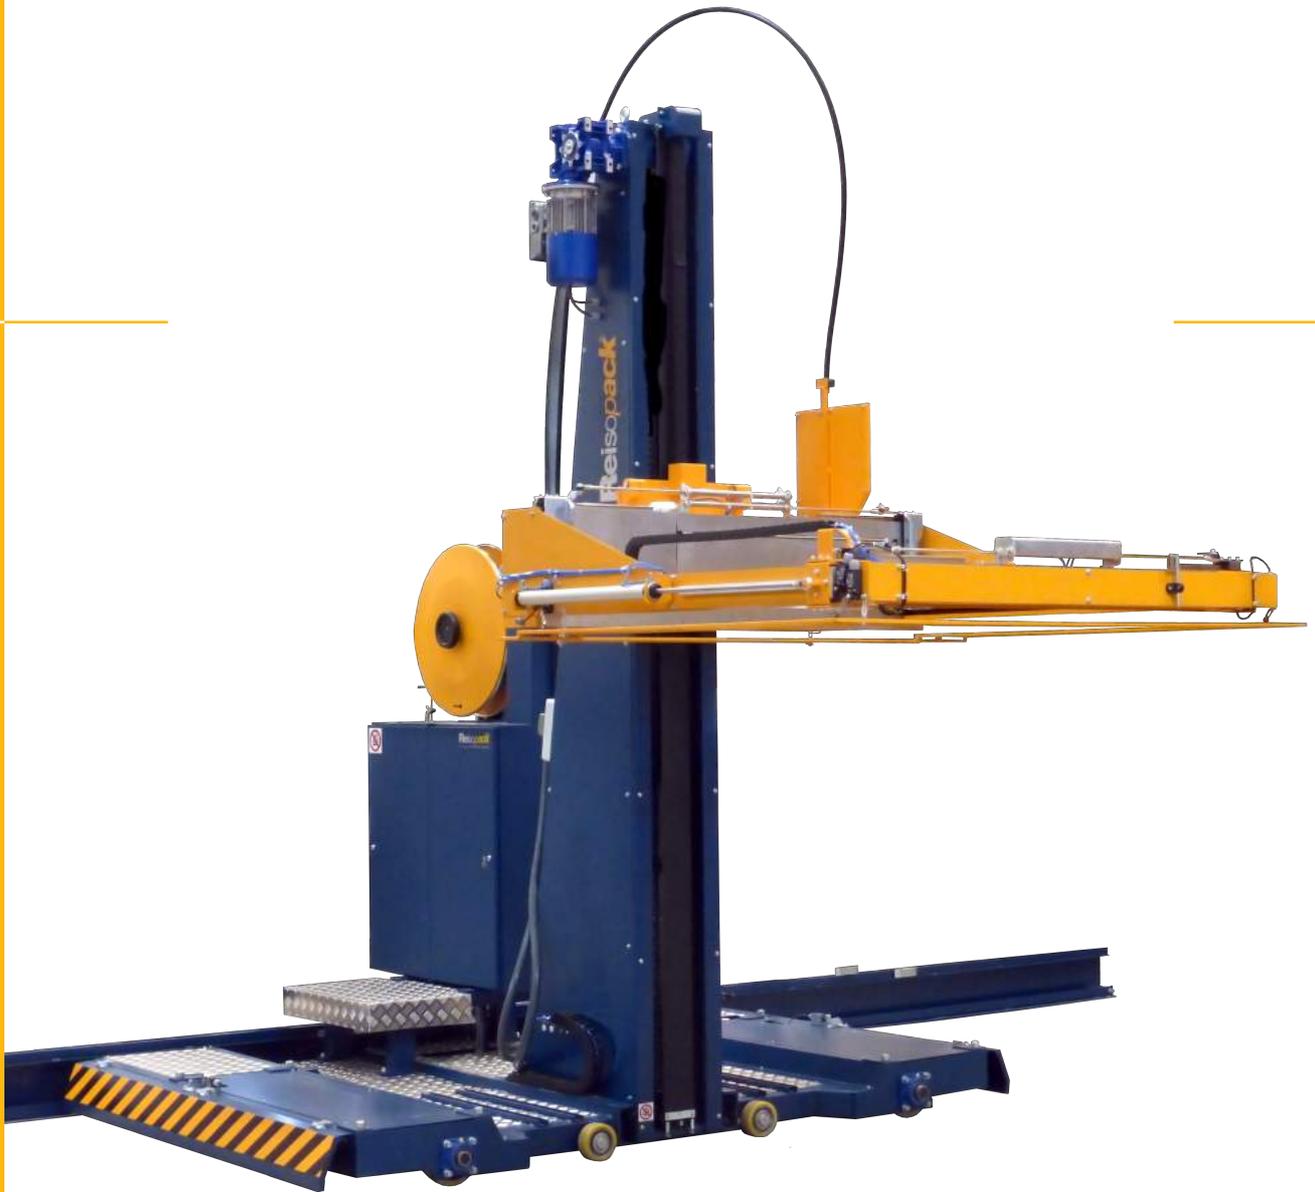

**Flejadora
Automática horizontal de base móvil**

2913

2913


Flejadora Automática horizontal de base móvil

Flejadora automática horizontal con desplazamiento lateral. Ideal para incrementar la productividad.

- Fabricación y tecnología propias con componentes europeos de 1ª calidad.
- Control por pantalla táctil LCD TFT de 5'6 pulgadas.
- Capaz de memorizar hasta 10 programas de flejado distintos.
- Prensaes en el arco para compactar la carga y guiar el fleje.
- Tensión mecánica ajustable mediante sistema de pinza de alta tensión.
- Cabezal de aluminio Reisopack 1900 de larga duración.
- Cadencia superior a 50 palets / hora.
- Sistema de seguridad inferior con inversión del sentido del motor.
- Señalización visual de errores.

OPCIONES:

- Tensión electrónica.
- Alarma de final de fleje.
- Tecnología CRC para recolocar perfectamente las cantoneras.
- Modelo High Speed.
- Estación adicional.
- Poste botonera táctil.

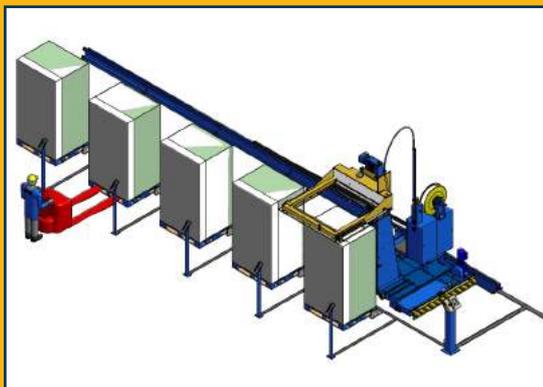

La máquina se desplaza lateralmente entre las diferentes estaciones



Cabezal de flejado automático REISO1900



La flejadora 2913 se controla por pantalla táctil y es capaz de memorizar 10 programas distintos con hasta 10 alturas de flejado diferentes cada uno.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- VOLT. REQUERIDO: 220 V / 380 V · 50/60 Hz. Trifásica + Neutro
- CONSUMO: 2 Kw. PRODUCCIÓN APROX.: 50 palets/hora
- PRESIÓN AIRE COMPRIMIDO: 6 atm.
- ALTURA MÍNIMA DE FLEJADO: 140 mm
- ALTURA MÁXIMA DEL PALET: 2650 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ANCHO DEL FLEJE: 8 - 12 - 15'5 mm (debe ser ajustado en fábrica)
- GROSOR DEL FLEJE: 0'63 - 0'85 mm
- SOLDADURA: Mediante resistencia eléctrica.
- Temperatura de soldadura y tiempo de enfriamiento ajustables.
- DIMENSIONES DE LA MÁQUINA: 2902 x 4180 x 4550 mm

Edición 10/16. El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z"
C/ De la Prensa, 3
08150 Parets del Vallès (Spain)

Tel. 935 735 340 - Fax 935 624 186
http://www.reisopack.com
E-mail: reiso@reisopack.com

Servicio atención al cliente: 935 735 340